

Központi cím:

Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

Tanácsadás a szivattyúinkkal kapcsolatban:

Telefon: +36 1 251 4151

Fax: +36 1 251 4144

Email: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

GARDENA ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdésed van a szivattyú kiválasztásával kapcsolatban, vagy további információra van szükséged, látogass el weboldalunkra a www.gardena.hu címen. Itt segítséget nyújt az online szivattyú választási tanácsadónk. Mellette gyakran ismételt kérdéseket és válaszokat, és még sok más információt, tényeket és javaslatokat is találsz.

A termékeket országszerte forgalmazó partnereink elérhetősége megtalálható weboldalunkon:

www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/

© GARDENA 2022

www.gardena.hu



Érezd a GARDENA szivattyúk erejét!

Szivattyú választék



GARDENA®

*Realise Your
Gardening
Dreams*





Tartalom

Ez a GARDENA mellett szól

8. oldal

Mindig a megfelelő szivattyút!

10. oldal

Szivattyúk víztelenítéshez

Információk szivattyú vásárláshoz

11. oldal



Merülőszivattyúk tiszta vízhez

12. oldal



Merülőszivattyúk szennyezett vízhez

14. oldal



Víztelenítő készlet

16. oldal



2in1 Merülőszivattyúk tiszta és szennyezett vízhez

18. oldal

Szivattyúk öntözéshez és házi vízellátáshoz

Információk szivattyú vásárláshoz

20. oldal



Akkumulátoros szivattyúk

22. oldal



Hordóürítő szivattyúk

26. oldal



Merülő-nyomószivattyúk

27. oldal



Mélykútszivattyúk

29. oldal



Kerti szivattyúk

30. oldal



Automata szivattyúk

32. oldal



smart Automata szivattyúk

34. oldal



Házi vízművek

36. oldal

Termék áttekintés

38. oldal



Megbízható minőség

5 év kiterjesztett jótállással minden szivattyúra

A GARDENA, mint Európa vezető márkája a víztelenítésre, öntözésre vagy házi vízellátásra készült szivattyúk gyártói között, lenyűgöző teljesítménnyel és kiváló hatékonysággal rendelkező termékeket kínál. Ezek az energiatakarékos szivattyúk nagyszerű választás az otthoni és kerti munkákhoz. A modern, stílusos burkolatú eszközök lenyűgöznek kiemelkedő teljesítményükkel.

A GARDENA több, mint 40 éves tapasztalattal rendelkezik a szivattyú tervezésben. Így biztos lehetsz a termékeink magas minőségében és teljesítményében. És most, a kiterjesztett jótállással még megbízhatóbbak.

Ingyenes 5 éves jótállás szivattyúkra!

* A kiterjesztett jótálláshoz online regisztráció szükséges a gardena.hu weboldalon a vásárlástól számított 3 hónapon belül – a jótállás részletes feltételeiről további információk elérhetők a www.gardena.hu/jotallas oldalon.



Miért válassz GARDENA szivattyút?

Szivattyúink főbb jellemzői



INNOVATÍV

- Több, mint 40 éves tapasztalat a szivattyúrendszerek területén
- Számos szabadalom és szabadalmi bejelentés
- Okos részletek
- Megbízható német mérnöki munka
- Magas teljesítmény és alacsony energiafogyasztás

**ENGINEERED
IN GERMANY**

MAGAS MINŐSÉG

- Megbízható minőség kiterjesztett jótállással
- Kiváló minőségű anyagok
- Szabályozott gyártási folyamat
- Számos szivattyú szárazüzem elleni védelemmel
- Hosszú élettartam, többek között a rozsdamentes acél tengelynek, a kerámia tömítésnek és a duplán záró rendszernek köszönhetően



JÓL MEGTERVEZETT

- Maximális tartósság önvédelmi technológiákkal
- Integrált kiegészítők
- Telepítésre kész
- Kompatibilis az Original GARDENA System elemeivel
- GARDENA rendszer-kiegészítők az egyszerű bővítés érdekében
- Költségtakarékos ajánlatok a kiegészítőknél



KÉNYELMES

- Könnyen kezelhető
- Biztonságos funkciók
- Garantáltan hosszú élettartam
- Könnyen érthető információk az LCD kijelzőn keresztül

KÖRNYEZETBARÁT

- Környezetbarát anyagok
- Aktívan védi a környezetet az összegyűjtött esővíz újrafelhasználásával
- Energiatakarékos az automatikus funkciónak köszönhetően, amely akkor kapcsol be, ha vízre van szükség, utána újra automatikusan kikapcsol



SZOLGÁLTATÁSKÖZPONTÚ

- Szakértői telefonos konzultáció a +36 1 251 4151 telefonszámon
- Garantált alkatrészellátás legalább 7 évig
- Átfogó javítási szolgáltatás
- Még hosszabb szavatosság: most 5 éves kiterjesztett szavatosság termékregisztrációval

Mindig a megfelelő szivattyút!

Áttekintés a szivattyúfajtákról

A GARDENA a nagy teljesítményű, könnyen használható és megbízható szivattyúival széles választékot kínál háromféle felhasználáshoz: kertöntözés, házi vízellátás és víztelenítés. A belépő szintű eszköztől a smart rendszerbe kapcsolható prémium szivattyúig, minden követelményhez kínálunk megoldást. Az alábbi áttekintés segítséget nyújt a különböző feladatokra szánt szivattyúk megismerésében.

VÍZTELENÍTÉS



Víztelenítés

Felhasználási területek

- Medence, kerti tó vagy vízzel teli építési gödör kiszivattyúzása
- Elárasztott pince kiszivattyúzása
- Mosókonyhából a víz szivattyúzása
- Víz átszivattyúzása, például tóból esővízgyűjtőbe

ÖNTÖZÉS



Öntözés

Öntözés

- Kutakból, ciszternákból és esővízgyűjtő hordókból történő öntözés
- Vízcsap nyomásának növelése

(Információk szivattyú vásárláshoz a 20. oldalon)

HÁZI VÍZELLÁTÁS



Házi vízellátás

Felhasználási területek

Alkalmas a ház és a kert alternatív vízforrásból történő vízellátására (pl.: WC-öblítésére és a mosógéphez)

(Információk szivattyú vásárláshoz a 20. oldalon)

Információk szivattyú vásárláshoz – víztelenítés

Erre a feladatra
keresek szivattyút:

VÍZTELÉNÍTÉS

A www.gardena.hu weboldalon elérhető
online szivattyú-tanácsadónk is segít
megtalálni a megfelelő szivattyút.



Milyen vizet szeretnék szivattyúzni?

Tiszta vagy enyhén
szennyezett víz

Tiszta víz és
szennyezett víz

Szennyezett víz

Merülőszivattyú tiszta vízhez

A lehető legalacsonyabb szintre
sekélyre szívás és alacsony
vízmagasságra beállítható
szivattyúindítási szint.



12. oldal

2in1 szivattyú

Egy eszközben egyesíti a nagyobb
szivattyúzható részecskeméretet
és a szárazra törölhető eredményű
sekélyre szívást.



18. oldal

Merülőszivattyú szennyvízhez

Erőteljes szivattyú akár
38 mm-es szemcseméretig.



14. oldal



GARDENA merülőszivattyúk tisztá vízhez

Szárazra törölhető eredmény

Akár a pincédben, akár a kertedben – néha oda is kerül víz, ahova nem akarsz. Ilyenkor eljött az ideje, hogy érezd a GARDENA szivattyúk erejét. A GARDENA merülőszivattyúi ideálisak ilyen esetekre és még sok másra is. A nagy teljesítményű és rendkívül hatékony merülőszivattyúk mindenhol használhatóak, ahol tiszta vagy csak enyhén szennyezett vizet kell kiszivattyúzni. G1"-es menettel kombinálva még több lehetőséget kínálnak. Akár mosókonyhában, esővízgyűjtő hordókban, úszómedencékben, akár talajvíz kiszivattyúzásához – ez a stílusos, rozsdamentes acél elemekkel ellátott szivattyú lenyűgöz majd teljesítményével, kiemelkedő hatékonyságával és sokoldalúságával. Innovatív LED Aquasensor rendszere intelligensen tartja a beállított vízszintet. A víz magassága praktikus LED-ek segítségével jeleníthető meg a készüléken, így az érzékelő megérintése nélkül leolvasható. Mindezekért ideális választás minden magas elvárásokkal rendelkező ház- és kerttulajdonos számára.



Merülőszivattyú tiszta vízhez 11000 Aquasensor

Tiszta és enyhén szennyezett víz leeresztéséhez és kiszivattyúzásához

KÉNYELMES

Fogantyú kötélrögzítési és kábelfeltékerési lehetőséggel



MELYIKRE VAN SZÜKSÉGED?

Választhatod a reteszelő funkcióval rendelkező állítható úszókapcsoló vagy az innovatív LED Aquasensor közül.



KERÁMIA TENGELY

Háromszoros tömítéssel és olajkamrával – a szivattyú extra hosszú élettartamáért

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

A gyorscsatlakozó rendszer egy szempillantás alatt csatlakoztatja vagy leválasztja a nagy átmérőjű tömlőt



SZÁRAZRA TÖRÖLHETŐ

Szinte száraz felület 1 mm maradék vízzel

TÖKÉLETES ÁRASZTÁS VÉDELEM

Az Aquasensor modellek szűk helyeken is működhetnek, és automatikusan 5 mm-ről indulnak



ÁRAMLÁSNÖVELÉS

Az egyszerűen kezelhető emelő lábakkal növelhető a szívó felület, amely fokozza a szivattyú teljesítményét, amíg nem szükséges a sekélyre szívás.

Különleges tulajdonságok



Aquasensor rendszer LED kijelzővel

Automatikus bekapcsolás 5 mm vízszinttől. Szűk helyeken is működik. A kapcsolási pontok egyszerű beállítása érintésvezérléssel. Akár 5-ször tovább bírja piszkos körülmények között, mint a korábbi technológia. Tisztításjelzővel, szárazonfutás elleni védelemmel, folyamatos üzemmel és időzítő funkcióval.



Áramlásnövelő funkció

Az egyszerűen kezelhető emelő lábakkal a szivattyú elérheti a maximális teljesítményét a sekélyre szívási terület felett. Aztán egy egyszerű átkattintással a szivattyú elérheti az 1 mm-es, szárazra törölhető eredményt.

Termék áttekintés
ezen az oldalon

38





GARDENA merülőszivattyúk szennyezett vízhez

Durva és finom szennyeződések szivattyúzására

Amikor egy vihar után megtelik egy építési gödör, vagy a kerti tavat újra ki kell szivattyúzni, akkor eljött az idő, hogy érezd a GARDENA szennyezett vízhez készült merülőszivattyúinak erejét. Ezek a látványos szivattyúk nagy teljesítményt és alacsony energiafogyasztást biztosítanak. Edzett tengelyt tartalmaznak többszörös tömítéssel, amely megvédi a motort a víz alatt. Működés közben a GARDENA szivattyú mindig stabil és biztonságos marad a kiváló minőségű gyártásnak és az intelligens kialakításnak köszönhetően. Nem kevésbé okosak és hasznosak a sokoldalú alkalmazási és csatlakozási lehetőségek. Ideális társ minden ház- és kerttulajdonos számára, akinek tavacska van, árvízi zónában él, vagy általában problémái vannak a szennyezett vízzel.



Merülőszivattyú szennyezett vízhez 25000

Szivattyúzás tavakból, pincékből és épületalapokból

KÉNYELMES

Fogantyú kötélrögzítési és kábelfeltékerési lehetőséggel



MELYIKRE VAN SZÜKSÉGED?

Választhatod a reteszelő funkcióval rendelkező állítható úszókapcsoló vagy az innovatív LED Aquasensor közül.



KERÁMIA TENGELY

Háromszoros tömítéssel és olajkamrával – a szivattyú extra hosszú élettartamáért

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

A gyorscsatlakozó rendszer egy szempillantás alatt csatlakoztatja vagy leválasztja a nagy átmérőjű tömlőket



KEMÉNY KÖRÜLMÉNYEKHEZ

Akár 38 mm-es részecskéket is képes mozgatni

Különleges tulajdonságok



Gyorscsatlakozó rendszer

- Kényelmes a tömlő csatlakoztatása, csak egy kattintás
- Gyors telepítés és tárolás
- Nagy átmérők a nagyobb hatékonyságért



Tartós tömítőrendszer (minden rozsdamentes acél modellben)

- Kerámia bevonatú tengely a maximális mechanikai tartósságért
- Háromszoros tömítés az olajkamránál, ami sok éven át kizárja a vízvívargást a motorhoz

Termék áttekintés ezen az oldalon

39

GARDENA Víztelenítő készlet

Különféle felhasználásokhoz
otthon, a kertben vagy
a mezőgazdaságban

A GARDENA Víztelenítő készlet 9000 nagy segítséget jelent az árvíz utáni szennyvízelvezetés és -szivattyúzás során. A Merülőszivattyú szennyvízhez 9000-t akkor használják, ha a pincét elárasztotta a víz, vagy ha az erősen szennyezett kerti tavat ki kell szivattyúzni. A mellékelt, újrahasznosított anyagból készült kosár praktikus előszűrőként szolgál az árvízi használat során. Megvédi a tartós szivattyút a hordaléktól, amely egyébként gyorsan eltömítené.



Víztelenítő készlet 9000

Könnyű tárolás és gyors vészhelyzeti használat

Új!



**A KOSÁR
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
ANYAGBÓL KÉSZÜLT!**

**ROBUSZTUS TÁROLÓKOSÁR
ÉS ELŐSZÜRŐ**

Nagy teherbírású tárolókosárral rendelkezik, ami előszűrőként is működik, hogy megvédje a szivattyút a lebegő szennyeződésektől, amelyek eltömíthetik

**MÉRÜLŐSZIVATTYÚ
SZENNYEZETT
VÍZHEZ 9000**

Állítható úszókapcsoló reteszelő funkcióval, edzett tengely kettős tömítéssel, ergonomikus fogantyú kötélrögzítési és kábelfeltekerési lehetőséggel

**NEM TÖRIK
MEG A TÖMLŐ**

A készlet tartalmaz egy 0,5 m hosszú bordázott tömlőt, ami nem törik meg a kosár szélén

**3 TÖMLŐBILINCCSEL
ÉS CSATLAKOZÓVAL**

LAPOS TÖMLŐ KÉSZLET, 10 M

Hálóval megerősített kétrétegű PVC anyag, UV- és időjárásálló

Különleges tulajdonságok



Maximális teljesítmény

A masszív, bordázott tömlőnek köszönhetően a tömlő nem hajlik meg a kosár szélén, ami lehetővé teszi a szivattyú maximális teljesítményét.



Gyorscsatlakozó rendszer

- Kényelmes a tömlő csatlakoztatása, csak egy kattintás
- Gyors telepítés és tárolás
- Nagy átmérők a nagyobb hatékonyságért

Termék áttekintés
ezen az oldalon

39

GARDENA 2in1 merülőszivattyúk tisztá és szenny- nyezett vízhez

Sekélyre szívás és nagy szemcseméret
egy szivattyúban kombinálva

Akár egy vihar után az esővízzel teli építési árkot, egy csőtörés után a pincét,
vagy egyszerűen a kerti tavadat szeretnéd kitakarítani – ezzel az innovatív kombinált
szivattyúval érezheted a GARDENA szivattyúk erejét. Elképesztően egyszerű váltani
a tiszta és a szennyezett víz üzemmód között, így egyáltalán nem kell bepiszkolnod
a kezed, és a cipőd sem fog beázni.



2in1 merülőszivattyúk

Sekélyre szívás és nagy szemcseméret egy szivattyúban kombinálva

2IN1

- Kényelmes váltó mechanizmus a szennyezett és sekélyre szívás (tisztá víz) üzemmód között
- Mindkét irányban működik anélkül, hogy a szivattyú lábaihoz kellene nyúlnod
- Így nem lesz piszkos a kezed vagy nedves a cipőd



KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

A gyorscsatlakozó rendszer egy szempillantás alatt csatlakoztatja és leválasztja a nagy átmérőjű tömlőket



KERÁMIA TENGELY

Háromszoros tömítéssel és olajkamrával – a szivattyú extra hosszú élettartamáért

MELYIKRE VAN SZÜKSÉGED?

Választhatsz a reteszelő funkcióval rendelkező állítható úszókapcsoló vagy az innovatív LED Aquasensor közül.



KEMÉNY KÖRÜLMÉNYEKHEZ

Akár 38 mm-es részecskéket is képes mozgatni

SZÁRAZRA TÖRÖLHETŐ

Szinte száraz felület 1 mm maradék vízzel

Különleges tulajdonságok



2in1

Egy szivattyúban egyesíti a viszonylag nagy szivattyúzható részecskeméretet és a szárazra törölhető sekélyre szívást.



Intuitív váltó mechanizmus

- Mindkét irányban működik, anélkül hogy meg kellene érintened a szivattyú lábait
- Nincs piszkos kéz vagy nedves cipő

Termék áttekintés ezen az oldalon

38

Információk szivattyú vásárláshoz – öntözés

Erre a feladatra
keresek szivattyút:

ÖNTÖZÉS

A www.gardena.hu weboldalon
elérhető online szivattyú-tanácsadónk is
segít megtalálni a megfelelő szivattyút.



7 m-nél mélyebb kútból
jön a víz?

nem

igen

**Ha azt akarod, hogy a szivattyú ne
a vízben legyen**

Könnyű karbantartás és rugalmas telepítés

**Ha azt akarod, hogy a szivattyú
a vízben legyen (esővízgyűjtő vagy kút)**
Csendes és láthatatlan használat

**Hordót szeretnél
használni**

**Esővízgyűjtőt vagy kutat
szeretnél használni**

**Mekkora a kút vagy az
esővízgyűjtő átmérője?**

**150 mm vagy
nagyobb**

110–149 mm

**Kerti szivattyú vagy
Automata szivattyú**



30-32. oldal

Hordóürítő szivattyú



25-26. oldal

Merülő-nyomószivattyú




28. oldal

Mélykútszivattyú



29. oldal

Információk szivattyú vásárláshoz – házi vízellátás

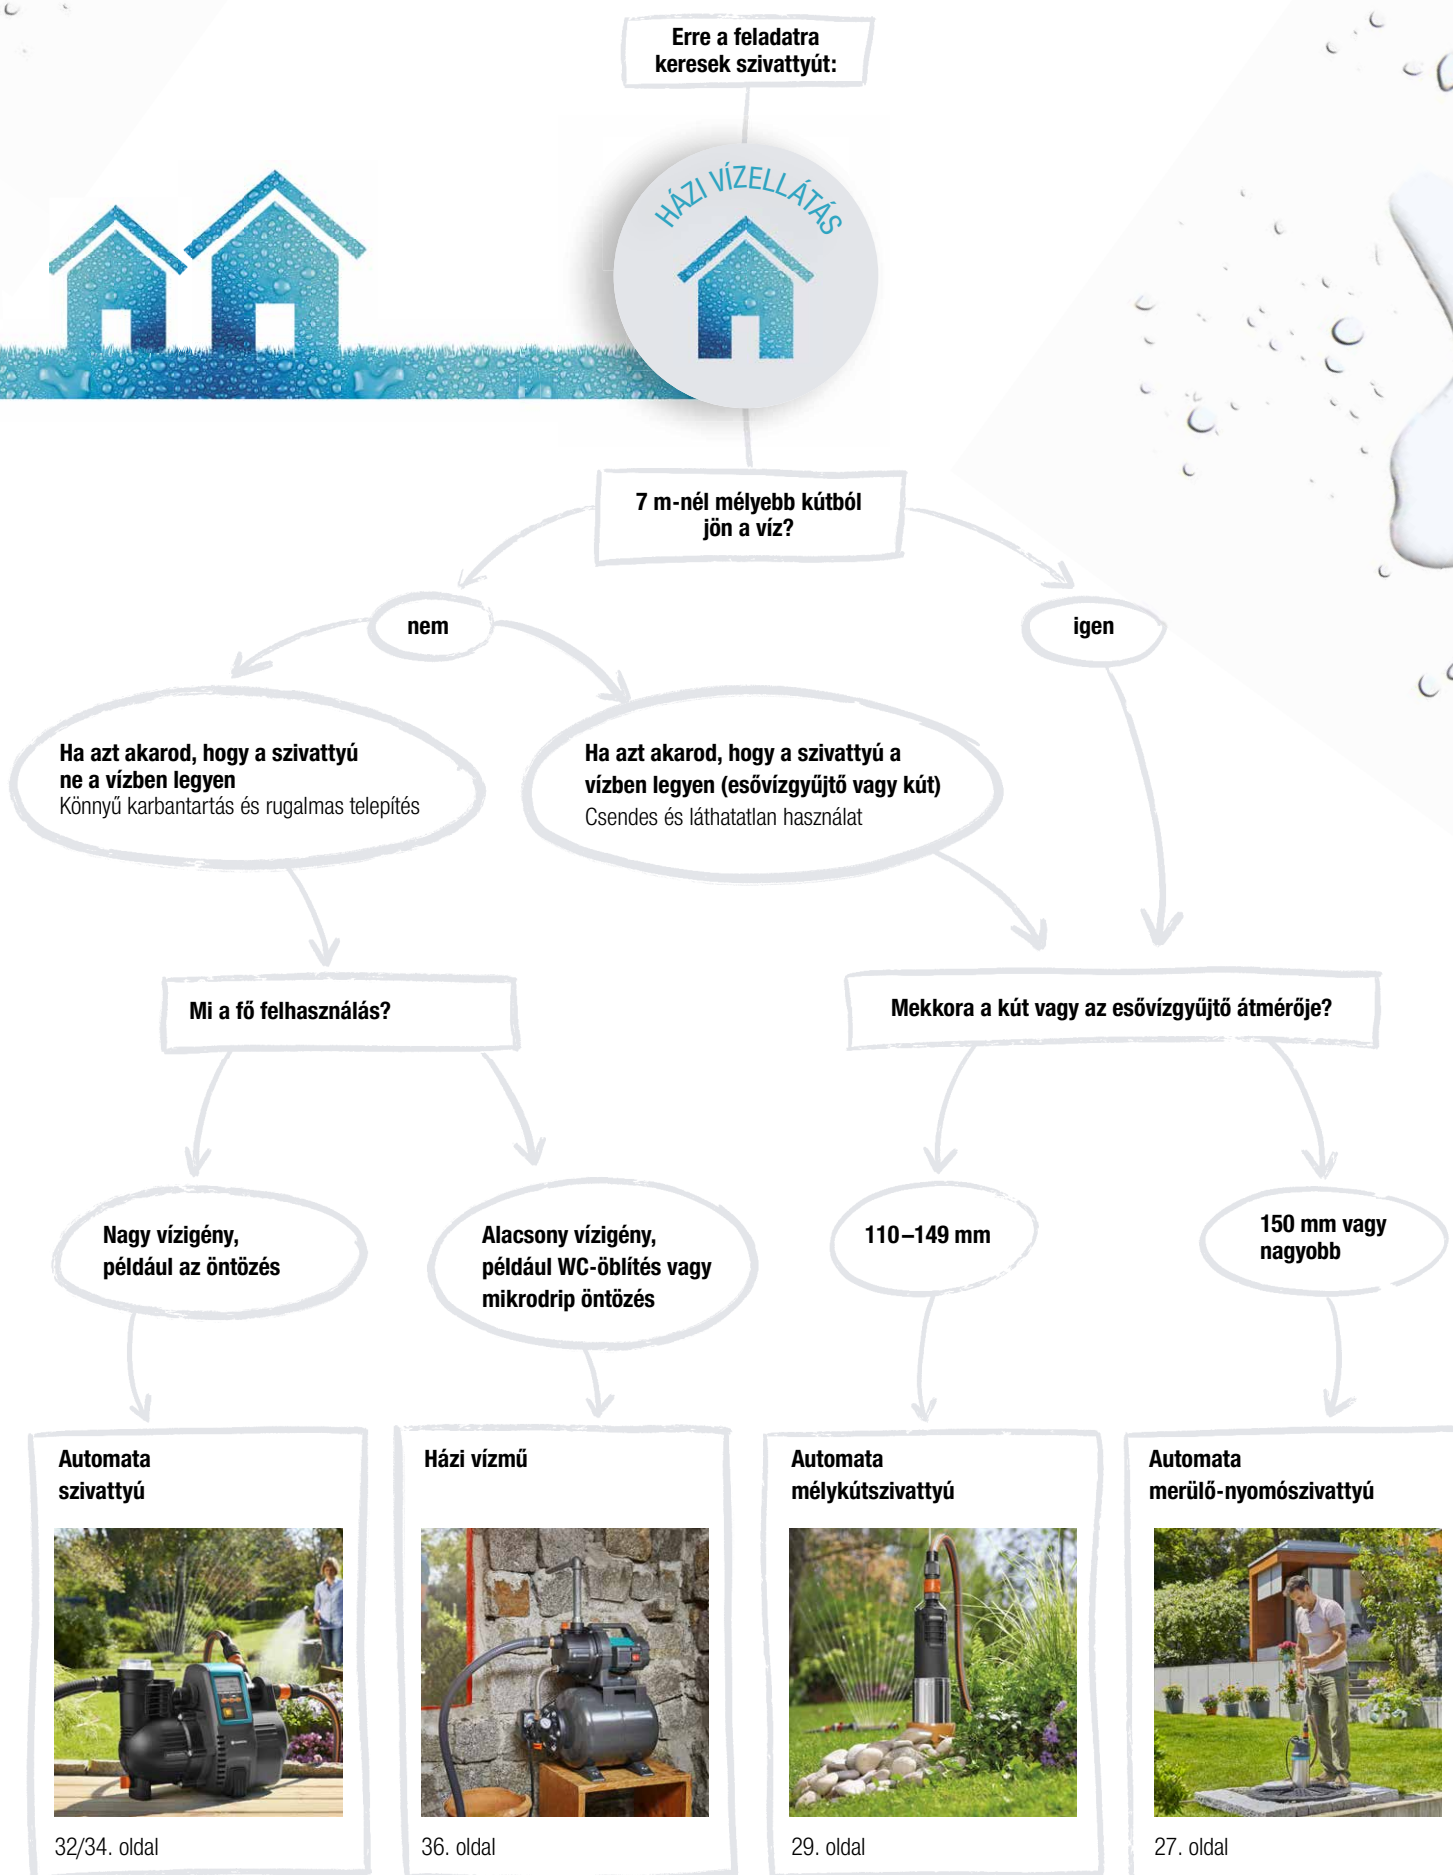

GARDENA akkumulátoros szivattyúk

A szabad és független vízellátásért

Induljon a víz! A GARDENA szivattyúkkal ez egyszerű. Nincs szükség hálózati áramra – a nagyteljesítményű GARDENA POWER FOR ALL 18 V-os akkumulátor rendszerrel könnyedén szállíthat sz vizet A-ból B-be, vagy öntözheted a kertedet. Ez szabadságot és teljesítményt nyújt még ott is, ahol nincs áram a közelben – például egy pavilonban, nagy kertekben, vagy ha a szabadban vagy. És a legjobb: a kivethető POWER FOR ALL 18 V-os akkumulátor a szivattyú mellett a többi POWER FOR ALL akkumulátor rendszer terméket is működteti.



A POWER FOR ALL ALLIANCE a világ vezető gyártóinak egyik legnagyobb, márkákön átívelő akkumulátor-szövetsége, amely az otthoni és kertészeti alkalmazások legnagyobb választékát kínálja.



Egy akkumulátor
70+ eszköz

Ismerd meg a szövetség
összes márkáját a
powerforall-alliance.com
oldalon

A legegyszerűbb módszer a kezdésre egy termékkészlet vásárlása: Az alapsomag tartalmaz egy terméket, az akkumulátort és a töltőt.



Ha már van otthon egy készleted,
akkor bármilyen eszközzel
bővítheted a rendszert.
Nem szükséges további
akkumulátor vagy töltő.

Akkumulátoros merülőszivattyú tisztá vízhez 2000/2 18V P4A

Szivattyúzz az akkumulátor erejével!

A szivattyú hálózati áram nélkül működik, és nagyon széles az alkalmazási és felhasználási területe. Használható a kertben, gyerekmencedében vagy más kisebb vízben.



VALÓDI HATÉKONYSÁG

Alkalmas 19 mm (¾") és 25 mm (1") tömlőkhöz is maximális erővel.

Akár 860 liter egyetlen akkumulátor töltéssel!

SEKÉLYRE SZÍVÁS 5 MM-IG

A talp levételével



ERŐTELJES SZIVATTYÚ

2000 l/óra és 2,0 bar

SZŰRŐRENDSZER

Különleges tulajdonságok



Teljesítményvezérlés

Három különböző teljesítményszint, hogy mindig a legjobb egyensúlyba hozhassa a szivattyú teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.



Integrált kivitel

Az akkumulátordoboz csatlakoztatható a szivattyúhoz, így lesz könnyű és kompakt, egyszerűen szállítható és tárolható.



2 m kábelcsatlakozás

Az akkumulátor rugalmas, száraz helyre való elhelyezéséhez.

Akkumulátoros hordóűritő szivattyú 2000/2 18V P4A

Erőteljes akkumulátoros szivattyú esővíztartályokhoz

Az esővíztartályból származó ingyenes esővizet egyszerűen felhasználhatod a kerted hatékony öntözéséhez. Még egyszerűbb, ha GARDENA szórófejeket, permetezőket vagy kis esőztetőket csatlakoztatsz.



SZABÁLYOZÓ SZELEP

A szivattyú teljesítményének finom beállításához, pl. érzékeny növények számára. Megakadályozza a maradék víz szivárgását a szivattyú kikapcsolása után



ERŐS ALUMÍNIUMBÓL KÉSZÜLT TELESZKÓPOS CSŐ

Az egyszerű kezelés és a törésmentes tömlővezetés érdekében

KIS SZIVATTYÚ, NAGY TELJESÍTMÉNY

2000 l/óra és 2,0 bar. Ezért alkalmas kisebb esőztetőkhöz is

RUGALMAS ROZSDAMENTES ACÉL RÖGZÍTŐ

Segítségével például a hordó oldalára rögzíthető az akkumulátor

SEKÉLYRE SZÍVÁS 5 MM-IG

A talp levételével

SZÜRŐRENDSZER



Időjárás elleni fedél

A szivattyú és az akkumulátoregység kint tartható – a fedél megvédi az akkumulátort az esőtől.



Szűrőrendszer

A szivattyúvédőbe egy finomszűrő van beépítve. Kivehető, így könnyen tisztítható.



Időzítő funkció

Akár esőztetővel való öntözésre vagy a medence ürítésére. Az időzítő funkcióval a szivattyú 5, 10 vagy 15 perc múlva megbízhatóan leáll.

Termék áttekintés ezen az oldalon

39

GARDENA hordóürítő szivattyúk

Erőteljesek a kényelmes kertöntözés érdekében.

Töltsd meg locsolókannádat a GARDENA hordóürítő szivattyú segítségével, vagy öntözd kertet esőztető használatával, szórófejjel, locsolóval vagy akár Micro-Drip-System-mel. Az öntözőkanna megterhelő ide-oda cipelése már a múlté.



Hordóürítő szivattyú 4700/2 INOX automatic

Hordóból a vizet!

A GARDENA hordóürítő szivattyú kétfokozatú hajtóműve még nagyobb nyomásra képes. Így nagyobb szállítási mennyiségre van lehetőség, mint egy hagyományos technikával rendelkező hordóürítő szivattyú esetében. Sőt, még az esőztetőt is hozzá lehet csatlakoztatni kertöntözés céljából. Az automata modell a vízigénynek megfelelően automatikusan be- és kikapcsol.

ALUMÍNIUM TELESZKÓP

Nagy átmérő a nagy hatékonyság érdekében



AUTOMATIKUS FUNKCIÓ

Automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, amikor víz szükséges (automatic verzió)



SZIVÁRGÁSJELZŐ ÉS KIS MENNYISÉG PROGRAM

tökéletes a Micro-Drip-Systemhez

ERŐS ROZSDAMENTES ACÉL HÁZ

Befér a 150 mm-es nyílásokba

KÉNYELMES FOGANTYÚ

Ergonomikus, szabályozószeleppel

ROZSDAMENTES ACÉL MENET

(automatic verzió)

NAGY TELJESÍTMÉNY

Nagyobb esőztetővel is működik, mint pl. az AquaZoom

EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ ELŐSZŰRŐ

Segít elkerülni az eltömődést vagy a károsodást



Termék áttekintés
ezen az oldalon

40

GARDENA automata merülő-nyomószivattyúk

Mindig üzemkész az automata vízellátásra.

A GARDENA automata merülő-nyomószivattyúi akár 17 méter mély kutakból vagy ciszternákból szállítják a vizet. Különösen kényelmes az innovatív automata funkció, amely a nyomáskapcsolónak és az átfolyás felismerő szenzornak köszönhetően automatikusan be- majd kikapcsol a szivattyúzás során. Egy 20 méter hosszú csatlakozóvezetékekkel közvetlenül a vízbe telepíthetők a szivattyúk, és a mellékelt rögzítő kötéllel gyorsan fel lehet húzni őket, ha szükséges. Akár házi vízellátáshoz is használhatóak.

És a jó dolgok még ennél is jobbak lehetnek. Az új merülő nyomószivattyúink most még erősebbek – és nagyon csendesek. Továbbá, a robusztus rozsdamentes acél házak jelentősen megnövelik a tartósságot.



Merülő-nyomószivattyú 6100/5 inox automatic

Automatikus be- és kikapcsolás, igény szerint

TELJESEN RUGALMAS

23 m rögzítő kötel és 20 m csatlakozókábel

ERŐS ROZSDAMENTES

ACÉL CSATLAKOZÓ MENET

univerzális csatlakozás 19 mm (¾") / 25 mm (1") tömlőkhöz



AUTOMATIKUS FUNKCIÓ

Automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, amikor víz szükséges (automatic verzió)



SZIVÁRGÁSJELZŐ ÉS

KIS MENNYISÉG PROGRAM

A vízkárok elkerüléséhez. Lehetővé teszi a kis vízmennyiség fogyasztást, pl. mosógépek vagy a Micro-Drip-System esetén

VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ

Az azonnali vízellátáshoz

NAGY TELJESÍTMÉNY

MASSZÍV ROZSDAMENTES ACÉL HÁZ

A DN 150 csövekbe illeszkedik

EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ ELŐSZŰRŐ VAGY OPCIONÁLIS ÚSZÓ VISSZAFOLYÁS GÁTLÓ

Segít elkerülni az eltömődést vagy a károsodást



Termék áttekintés
ezen az oldalon

40

GARDENA merülő-nyomószivattyúk

Használd fel észszerűen a talajvizet és az esővízgyűjtők vizét!

A kerted szereti a természetes vízkészleteket, például a talajvizet és az esővizet. Kúttal nagyobb mélységet is elérhetsz. Merülő-nyomószivattyúink segítenek a szállításban. Most még hatékonyabban végzik a dolgukat és jó pontokat szereznek a kellemesen csendes működésükkel, és a nagyobb tartósságot szolgáló kialakításukkal.



Merülő-nyomószivattyú 5900/4 Inox

Szivattyúzz vizet a talajból!

ERŐS ROZSDAMENTES ACÉL CSATLAKOZÓ MENET
univerzális csatlakozás 19 mm (3/4") / 25 mm (1")
tömlőkhöz

NAGY TELJESÍTMÉNY

MASSZÍV ROZSDAMENTES ACÉL HÁZ
A DN 150 csövekbe illeszkedik

VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ
Az azonnali vízellátáshoz

ÚSZÓKAPCSOLÓ
Automatikusan, a vízszinttől függően be- és kikapcsol, szárazüzem elleni védelemmel ellátva, amely a vízszinthez állítható

EGYSZERŰEN TISZTÍTHATÓ ELŐSZŰRŐ VAGY OPCIONÁLIS ÚSZÓ VISSZAFOLYÁS GÁTLÓ
Segít elkerülni az eltömődést vagy a károsodást

Termék áttekintés
ezen az oldalon

40

GARDENA mélykútszivattyúk

Erőteljesen szállítják a mélyen lévő vízforrásokat

Mindegy, hogy ciszternákról, kutakról vagy mélyen fekvő forrásokról van szó: a GARDENA mélykútszivattyúk akár 20 méteres mélységből is felszállítják a vizet és különösen alkalmasak szűk, kicsi helyeken. Már 100 mm kútátmérő is elegendő számukra, hogy a mélyen fekvő forrást meg lehessen csapolni.



Mélykútszivattyú 6000/5 inox automatic

Teleítsd a szűk kutak mélyére!

VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ

Az azonnali vízellátáshoz

ROBUSZTUS ROZSDAMENTES ACÉL SZIVATTYÚHÁZ

A hosszú élettartamért

OPCIONÁLISAN FELSZERELHETŐ STABIL LÁB

Megakadályozza, hogy szennyeződés
vagy homok kerüljön a szivattyúba

22 M CSATLAKOZÓKÁBEL ÉS RÖGZÍTŐKÖTÉL

Nagy mélységekhez

98 MM SZIVATTYÚ ÁTMÉRŐ

Ideális szűk, 100 mm átmérőjű fúrt kutakhoz



Termék áttekintés
ezen az oldalon

41

GARDENA kerti szivattyúk

Rugalmas felhasználás – erős, hosszú élettartam

Az erőteljes GARDENA kerti szivattyúkkal akár 8 m mélységről emelheted a vizet ciszternából, esővízgyűjtőből vagy kútból és ezáltal környezetbarát módon öntözheted pázsitod, virágaid vagy veteményeskertet. A GARDENA-nál az alapmodelltől kezdve a nagy teljesítményű szivattyúig biztosan megtalálod a neked megfelelő szivattyút, a kert nagyságától, a tömlő hosszától, az esőztetők számától és a szükséges nyomástól függően.



Kerti szivattyú 6000/6 inox

Erőteljes és rendkívül biztonságos

NAGY BETÖLTŐNYÍLÁS

Tölcsér nélkül is egyszerű betöltés

ERGONOMIKUS FOGANTYÚ

Kényelmesen kezelhető

KÉT CSATLAKOZÓKÉSZÜLÉK EGYIDEJŰ MŰKÖDTETÉSE

Két kimenetre alkalmas:

- Original GARDENA System
- 33,3 mm csatlakozómenet (G1)

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FINOMSZŰRŐ

Védi a szivattyú hajtóművét a szennyeződésektől

A BIZTONSÁGOS SZIVATTYÚMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN

- Safe-pump funkció
- LED- és állapotkijelző figyelmeztető funkcióval (hibajelzés)
- Automatikus biztonsági kikapcsolás
- Beépített szárazüzem elleni védelem

VÍZLEERESZTŐ CSAVAR

Gyors víztelenítés fagyveszély esetén

TÖBBFOKOZATÚ SZIVATTYÚ HAJTÓMŰ

Halk működés csúcsteljesítménnyel

GUMILÁBAK

Rezgés- és zajmentes

Különleges tulajdonságok



Robusztus és megbízható

Kiváló minőségű anyagok és aprólékos tervezés védik a szivattyút a károsodás ellen, valamint hosszú élettartamot és biztonságos működést biztosítanak.



Safe-pump funkció

- LED-es állapotkijelző fi figyelmeztető funkcióval (hibajelzés)
- Automatikus biztonsági kikapcsolás (auto-off)
- Beépített szárazüzem elleni védelem



Csendes működés

Gumitalpak biztosítják a stabilitást, valamint a halk működést és alacsony rezgésszintet.

Termék áttekintés ezen az oldalon

41

GARDENA automata szivattyúk

A teljesen automatikus vízellátáshoz
a házon belül és a kertben

Mindig készen állnak, ha szükség van rá: a kompakt kivitelezésnek köszönhetően a GARDENA automata szivattyúi bárhol bevezethetőek: pl: a kertben, a WC-öblítéshez vagy a mosógéphez. Nem csak a háztartás vízellátására alkalmasak, hanem a kert öntözésénél is kényelmesen használhatóak. Vízigény esetén automatikusan bekapcsolnak, majd utána kikapcsolnak. Minden igényt kielégítő, széles választék.



Automata szivattyú 6000/6E LCD Inox

A smart system
részeként is kapható, mint
smart Automata szivattyú.
Lásd a következő
oldalon!



Különleges tulajdonságok



Időjárás elleni védelem

Többféle pozícióban is használható. A szivattyút az egész öntözési szezonban kint maradhat



Beépített finomszűrő

Megakadályozza a szivattyú károsodását.



Kis vízmennyiség funkció

Lehetővé teszi a kisebb vízigény esetén is a szivattyú problémamentes üzemelését



Nagyméretű LCD kijelző

Az összes szivattyúinformáció teljes körű ellenőrzéséhez. Hasznos útmutatóval az esetleges üzemzavarok elhárításáról.



Sose hagyd magára a kertet!

Egy intelligens öntözőrendszerrel és robotfűnyíróval bárhol is gondozhatod a kertet.

Az okostelefon teljes irányítást biztosít: mivel a GARDENA smart App lehetővé teszi az automatikus öntözőrendszer elérését miközben távol vagy. A kompakt smart Automata szivattyú sok felhasználás számára ideális, a kert öntözésétől kezdve a ház automatikus vízellátásáig. Minden fontos szivattyú funkció egyszerűen kezelhető a GARDENA smart App segítségével. Bekapcsol, ha víz szükséges, majd automatikusan kikapcsol. Az egyedi öntözési idők beprogramozhatók.




 **GARDENA®**
smartsystem



smart Automata szivattyú 5000/5



Teljesen automatikus vízellátás a házban és a kertben eső- vagy kútvízzel

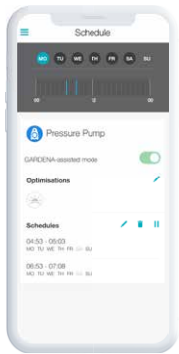

SZIVATTYÚ KONTROLL TÁVOLRÓL

Írányítsd és ellenőrizd az összes szivattyú funkciót a GARDENA smart App-ben – bárhol és bármikor

KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

- Az egész szezonban egyetlen vízfeltöltéssel működik
- Sokféle pozícióban működik, azaz valóban hatékonyan használható

BEÉPÍTETT ÖNTÖZÉS KONTROLL

A GARDENA smart alkalmazásban sokféle egyéni funkció beprogramozható

INFORMATÍV LED KIJELZŐ

Könnyedén ellenőrizheted a funkciókat és a hibákat

EGYSZERŰ HIBAELHÁRÍTÁS

Könnyen érthető információkkal a GARDENA smart app-ben a lehetséges hibákról és hogy hogyan lehet ezeket kijavítani

AUTOMATA ÖNTÖZÉS

a tényleges időjárás-előrejelzési adatoknak megfelelően

KIS VIZMENNYISÉG PROGRAM

Problémamentes működés alacsony szállítási kapacitással

További információk
a smart systemről:
www.gardena.com/hu/smart
és www.okoskertrendszer.hu



Tippek és trükkök

A GARDENA smart system sokkal többet kínál, mint csak okos termékek az öntözéshez és a gyepek gondozásához: a GARDENA smart alkalmazást folyamatosan fejlesztjük, és ez biztosítja, hogy a kerted optimális ellátást kapjon olyan funkciókkal kiegészítve, mint egy több, mint 2000 növényből álló növénykönyvtár, az időjárás és az öntözéshez szükséges szenzorok adatainak mérlegelése, valamint hasznos kertészeti tippek.

Termék áttekintés
ezen az oldalon

42

GARDENA házi vízműk

Energiatakarékos és a legmagasabb igények kielégítésére is biztonságosan alkalmazható

Egy GARDENA házi vízművel nem csak kertöntözésre használható a kutadból vagy a víztárolódból származó vizet, hanem a WC-öblítéshez vagy a mosógéphez is. A GARDENA házi vízművei igény esetén automatikusan be, majd utána kikapcsolnak. A házi vízmű szivattyúja azonban nem minden esetben kapcsol be, mert egy nagy víztartályt használ. Ez a tartály lehetővé teszi, hogy olyan esetekben, amikor szivárgás van (pl. csöpög a vízcsap), nem indul be a szivattyú. Ezzel energiát takarítasz meg, és egyidejűleg kíméled is a környezetet. Ismerd meg minden igényt kielégítő, széles választékunkat!



Basic Házi vízmű
3600/4 készülékünk
nagyszerű
ár-teljesítmény értékkel
rendelkezik!



Házi vízmű 5000/5 eco inox

BEÉPÍTETT ELŐSZŰRŐ

Különleges jellemzők alapfelszereltségként

AUTOMATIKUS VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ

Problémamentes beüzemelés, gyors szívási idő, a tisztítási folyamatnál könnyebb kezelhetőség

TÖBBFUNKCIÓS KAPCSOLÓ

Egyszerű be- és kikapcsolás

MEREV TARTÁLY ÉS SZIVATTYÚ CSŐVEZÉS

Nincs szivárgás

VÍZLEERESZTŐ CSAVAR

Gyors víztelenítés fagyveszély esetén

HÁROM CSATLAKOZÁS

A nyomóoldalon több készülék egyidejű üzemeltetése is lehetséges, egyedi csatlakoztatási lehetőségekkel

ROZSDAMENTES ACÉL

Víztartály Inox rozsdamentes acélból (prémium modell)

HALKABB MŰKÖDÉS, REZGÉSMENTES ÜZEMMÓD

Tartozékként gumilábak kaphatóak a GARDENA szakkereskedésekben

Különleges tulajdonságok



Eco-üzemmód

A fokozatmentes eco-üzemmód (fordulatszám csökkentéssel kisebb energia felhasználás) akár 15%-os energia-megtakarítást tesz lehetővé a normál üzemláthatóhoz képest.



Biztonságos technika

Szárazüzem elleni védelemmel és automatikus biztonsági kapcsolóval a szivattyú túlmelegedése ellen.



A tartály 5 évig nem igényel karbantartást

Nem kell a gumiballont cserélni. Nem kell levegőt utántölteni.

Termék áttekintés ezen az oldalon

43

Merülőszivattyúk tiszta vízhez



ENGINEERED
IN GERMANY



Termék megnevezése	Merülőszivattyú tiszta vízhez 9000	Merülőszivattyú tiszta vízhez 11000	Merülőszivattyú tiszta vízhez 11000 Aquasensor	Merülőszivattyú tiszta vízhez 17000 Aquasensor
LED AquaSensor	–	–	•	•
Áramlásnövelő	–	–	•	•
Kerámia tengely védelem	–	•	•	•
Egyszerű tömlőcsatlakoztatás	•	•	•	•
Sekélyre szívás	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Névleges teljesítmény	300 W	450 W	450 W	750 W
Max. szállítási mennyiség	9000 l/óra	11000 l/óra	11000 l/óra	17000 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automata funkciók / Szárazfutás elleni védelem	Úszókapcsoló	Úszókapcsoló	Digitális Aquasensor	Digitális Aquasensor
Max. szemcseátmérő	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Súly kb.	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	259 x 188 x 334 mm	259 x 188 x 334 mm
Csatlakozómenet	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")
Csatlakozások	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1") GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1") GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼") 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1") GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Cikkszám	9030	9032	9034	9036

2in1 Merülőszivattyúk tiszta és szennyezett vízhez



ENGINEERED
IN GERMANY



Termék megnevezése	2in1 Merülőszivattyú tiszta és szennyezett vízhez 15000	2in1 Merülőszivattyú tiszta és szennyezett vízhez 19500 Aquasensor
Intuitív váltó mechanizmus	•	•
LED AquaSensor	–	•
Kerámia tengely védelem	•	•
Egyszerű tömlőcsatlakoztatás	•	•
Felhasználási terület	Víztelenítésre, valamint tiszta, vagy szennyezett víz át- és kiszivattyúzására	
Névleges teljesítmény	550 W	860 W
Max. szállítási mennyiség	15000 l/óra	19500 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	7 m / 0,7 bar	10 m / 1,0 bar
Automata funkciók	Úszókapcsoló	Digitális Aquasensor
Sekélyre szívás	1 mm	1 mm
Max. szemcseátmérő	35 mm	35 mm
Súly kb.	6,7 kg	7,0 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Csatlakozómenet	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")
Csatlakozások	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), * Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Cikkszám	9048	9049

Merülőszivattyúk szennyezett vízhez



ENGINEERED
IN GERMANY



Termék megnevezése	Merülőszivattyú szennyvízhez 9000	Víztelenítő készlet 9000	Merülőszivattyú szennyvízhez 16000	Merülőszivattyú szennyvízhez 20000 Aquasensor	Merülőszivattyú szennyvízhez 25000
LED AquaSensor	–	–	–	•	–
Max. szemcseátmérő	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Kerámia tengely védelem	–	–	•	•	•
Egyszerű tömlőcsatlakoztatás	•	•	•	•	•
Névleges teljesítmény	300 W	300 W	450 W	750 W	1100 W
Max. szállítási mennyiség	9000 l/óra	9000 l/óra	16000 l/óra	20000 l/óra	25000 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automata funkciók / Szárazfutás elleni védelem	Úszókapcsoló	Úszókapcsoló	Úszókapcsoló	Digitális Aquasensor	Úszókapcsoló
Súly kb.	4,2 kg	7,9 kg	4,7 kg	6,2 kg	7,1 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	243 x 183 x 317 mm	400 x 300 x 325 mm	251 x 184 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Csatlakozómenet	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")	47,9 mm (G1 ½")
Csatlakozások	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1") GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1") GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½") * Original GARDENA System (G1") GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")	32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")
Cikkszám	9040	9041	9042	9044	9046

Akkumulátoros szivattyúk



ENGINEERED
IN GERMANY



Termék megnevezése	Akkumulátoros merülőszivattyú tiszta vízhez 2000/2 18V P4A akkumulátorral	Akkumulátoros merülőszivattyú tiszta vízhez 2000/2 18V P4A akkumulátor nélkül	Akkumulátoros hordóúritó szivattyú 2000/2 18V P4A akkumulátorral	Akkumulátoros hordóúritó szivattyú 2000/2 18V P4A akkumulátor nélkül
Teljesítményvezérlés	•	•	•	•
Időzítő funkció	•	•	•	•
Teleszkópos pipa	–	–	560–760 mm ²⁾	560–760 mm ²⁾
Szűrőrendszer	•	•	•	•
Felhasználási terület	Víztelenítéshez, enyhén szennyezett víz keringetéséhez és kiszivattyúzásához, öntözéshez	Víztelenítéshez, enyhén szennyezett víz keringetéséhez és kiszivattyúzásához, öntözéshez	Öntözéshez pl. kisméretű esőtetőkhöz (Aqua), locsolófejekhez és micro-drip rendszerhez, ki- vagy átszivattyúzáshoz	Öntözéshez pl. kisméretű esőtetőkhöz (Aqua), locsolófejekhez és micro-drip rendszerhez, ki- vagy átszivattyúzáshoz
Akkumulátor üzemideje	Max. 65 perc	Max. 65 perc	Max. 65 perc	Max. 65 perc
Max. szállítási mennyiség	2000 l/óra	2000 l/óra	2000 l/óra	2000 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	20 m/ 2,0 bar	20 m/ 2,0 bar	20 m/ 2,0 bar	20 m/ 2,0 bar
Sekélyre szívás	5 mm	5 mm	–	–
Súly kb.	2,3 kg	2,0 kg	2,6 kg	2,3 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	14 x 14 x 27 cm	14 x 14 x 27 cm	14 x 14 x 60 cm	14 x 14 x 60 cm
Csatlakozások	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	3/4"-es cső a hordó oldalára akasztáshoz, teleszkóppal és szögben meghajlítva, G1" -es csatlakozómenet	3/4"-es cső a hordó oldalára akasztáshoz, teleszkóppal és szögben meghajlítva, G1" -es csatlakozómenet
Tartalom	Tartalmazza a P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátort, és a P4A AL 1810 CV töltőt	–	Tartalmazza a P4A PBA 18V/45 rendszer akkumulátort, és a P4A AL 1810 CV töltőt	–
Cikkszám	14600-20	14600-55	14602-20	14602-55

¹⁾ Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőtetőnél kb. 570 l/óra, víznyomás az esőtetőnél kb. 1,3 bar. 19 mm-es (¾") tömlők és GARDENA Profi-System elemek használata esetén.

²⁾ További 21 cm-rel meghosszabbítható a 1420-20 cikkszámú Csőhosszabbítóval.

Esővízgyűjtő szivattyúk



ENGINEERED
IN GERMANY



Termék megnevezése	Hordóúritő szivattyú 4000/1	Hordóúritő szivattyú 4700/2 inox	Hordóúritő szivattyú 4700/2 inox automatic
Kényelmes fogantyú	–	•	•
Teleszkópos cső	615–815 mm ²⁾	670–870 mm ²⁾	760–960 mm ²⁾
Rozsdamentes acél menet	–	–	•
Automata funkciók	–	–	•
Névleges teljesítmény	400 W	550 W	550 W
Max. szállítási mennyiség	4000 l/óra	4700 l/óra	4700 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Szivattyú átmérő	14,8 cm	14,8 cm	14,8 cm
Súly kb.	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	15 / 15 / 65 cm	15 / 15 / 71 cm	15 / 15 / 80 cm
Esőztető csatlakozó kapacitás / max. tömlőhosszúság esőztetőnként ¹⁾	1 / 30 m	1 / 35 m	1 / 35 m
Cikkszám	1762	1764	1766

¹⁾ Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőztetőnél

1762: kb. 570 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,2 bar.

1764/1766: kb. 750 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,8 bar. 19 mm-es (¾") tömlők használata esetén GARDENA Profi-System elemekkel.

²⁾ További 21 cm-rel meghosszabbítható a 1420-20 cikkszámú Csőhosszabbítóval.

Merülő-nyomószivattyúk



automatic

ENGINEERED
IN GERMANY



Termék megnevezése	Merülő-nyomószivattyú 5900/4 inox	Merülő-nyomószivattyú 5900/4 inox automatic	Merülő-nyomószivattyú 6100/5 inox automatic	Merülő-nyomószivattyú 6000/5 automatic
Rozsdamentes acél ház/menet	•	•	•	–
Úszó visszafolyásgátló lehetőség	•	•	•	–
Szivárgásjelző és kis mennyiség program	•	•	•	–
Visszafolyásgátló	•	•	•	•
Automata funkciók	–	•	•	•
Névleges teljesítmény	900 W	900 W	1100 W	1,050 W
Max. szállítási mennyiség	5900 l/óra	5900 l/óra	6100 l/óra	6000 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar	45 m / 4,5 bar
Max. merülési mélység	12 m	12 m	17 m	12 m
Fastening rope	20 m	20 m	23 m	15 m
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	15 / 15 / 48 cm	15 / 15 / 48 cm	15 / 15 / 50 cm	15 / 15 / 51 cm
Rögzítőkötél	15 m (H07 RN-F)	15 m (H07 RN-F)	20 m (H07 RN-F)	15 m (H07 RN-F)
Esőztető csatlakozó kapacitás / max. tömlőhosszúság esőztetőnként ²⁾	1 / 150 m max. 3 / 50 m	1 / 150 m max. 3 / 50 m	1 / 290 m max. 4 / 70 m	1 / 270 m max. 4 / 70 m
Cikkszám	1768	1771	1773	1476

Mélykútszivattyúk



ENGINEERED
IN GERMANY



automatic

Termék megnevezése	Mélykútszivattyú 5500/5 inox	Mélykútszivattyú 6000/5 inox	Mélykútszivattyú 6000/5 inox automatic
Visszafolyásgátló	–	–	•
Erős rozsdamentes acél ház	•	•	•
Szivattyú átmérő 98 mm	•	•	•
Automata funkciók	–	–	•
Névleges teljesítmény	850 W	950 W	950 W
Max. szállítási mennyiség	5500 l/óra	6000 l/óra	6000 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. merülési mélység	19 m	19 m	19 m
Esőztető csatlakozó kapacitás / max. tömlőhosszúság esőztetőnként ¹⁾	1 / 260 m max. 3 / 130 m	1 / 310 m max. 4 / 150 m	1 / 310 m max. 4 / 150 m
Súly kb..	7,5 kg	8,25 kg	9,0 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	9,8 / 9,8 / 64 cm	9,8 / 9,8 / 65 cm	9,8 / 9,8 / 85 cm
Rögzítőkötél	22 m	22 m	22 m
Csatlakozókábel	22 m (H07 RN-F)	22 m (H07 RN-F)	22 m (H07 RN-F)
Cikkszám	1489	1492	1499

¹⁾ Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőztetőnél kb. 570 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,3 bar. 19 mm-es (¾") tömlők és GARDENA Profi-System elemek használata esetén.

Kerti szivattyúk



ENGINEERED
IN GERMANY



Termék megnevezése	Kerti szivattyú 3000/4	Kerti szivattyú 3000/4 Készlet	Kerti szivattyú 3000/ Szívótömlővel	Kerti szivattyú 3500/4	Kerti szivattyú 3500/4 Készlet	Kerti szivattyú 4000/5	Kerti szivattyú 5000/5	Kerti szivattyú 6000/6 Inox
Beépített szűrő	–	–	–	–	–	•	•	•
Szárazüzem elleni védelem	–	–	–	–	–	–	•	•
Két kimenet	–	–	–	•	•	•	•	•
Hajtómű: 5 fokozat	–	–	–	–	–	–	–	•
Rozsdamentes szivattyúház	–	–	–	–	–	–	–	•
Névleges teljesítmény	600 W	Komplett készlet 3000/4 szivattyúval, 20 m 13 mm (½") tömlővel, OGS rendszer elemekkel és 3,5 m szívótömlő garnitúrával.	Komplett készlet 3000/4 szivattyúval, és 7 m szívótömlő- lővel	800 W	Komplett készlet 3500/4 szivattyúval, 20 m 13 mm (½") tömlővel, OGS rendszer elemekkel és 3,5 m szívótömlő garnitúrával.	1100 W	1300 W	1300 W
Max. szállítási mennyiség	3100 l/óra			3600 l/óra		4000 l/óra	5000 l/óra	6000 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	36 m / 3,6 bar			41 m / 4,1 bar		45 m / 4,5 bar	50 m / 5 bar	55 m / 5,5 bar
Max. önfelszívó magasság	7 m			7 m		8 m	8 m	8 m
Szivattyúrendszer	Jet	5 lépcsős	5 lépcsős	Jet	5 lépcsős	Jet	Jet	5 lépcsős
Esőztető csatlakozó kapacitás / max. tömlőhosszúság esőztetőnként ²⁾	1 / 40 m			1 / 50 m		1 / 260 m max. 2 / 75 m	1 / 270 m max. 3 / 90 m	1 / 370 m max. 4 / 160 m
Súly kb..	6,5 kg			7,0 kg		12,2 kg	13 kg	14,9 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	37 / 21 / 28 cm			37 / 21 / 28 cm		47 / 25 / 34 cm	47 / 25 / 34 cm	50 / 25 / 34 cm
Cikkszám	1707	1717	1718	1709	1719	1732	1734	1736

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

²⁾ Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőztetőnél kb. 750 l/óra, víznyomás az esőztetőnél kb. 1,8 bar. Felszívási mélység kb. 0,5 m. 19 mm-es (¾") tömlők használata esetén GARDENA Profi-System elemekkel.

Automata szivattyúk



ENGINEERED
IN GERMANY



**Automata szivattyú
3500/4E**



**Automata szivattyú
4000/5E**



**Automata szivattyú
5000/5E LCD**



**Automata szivattyú
6000/6E LCD Inox**

Beépített szűrő	•	•	•	•
Szárazüzem elleni védelem	•	•	•	•
Két kimenet	•	•	•	•
LCD kijelző (24 nyelven)	–	–	•	•
Hajtómű: 5 fokozat	–	–	–	•
Rozsdamentes szivattyúház	–	–	–	•
Időjárástűrő szivattyúház	•	•	•	•
Automata funkció	•	•	•	•
Névleges teljesítmény	800 W	1100 W	1300 W	1300 W
Max. szállítási mennyiség	3500 l/óra	4000 l/óra	5000 l/óra	6000 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Max. önfelszívó magasság	7 m	8 m	8 m	8 m
Szivattyúrendszer	Jet	Jet	Jet	5 lépcsős
Súly kb..	8,3 kg	12,6 kg	13,4 kg	15,2 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	44 / 20 / 30 cm	47 / 26 / 34 cm	47 / 26 / 34 cm	50 / 26 / 34 cm
Esőztető csatlakozó kapacitás / max. tömlőhosszúság esőztetőnként ¹⁾	1 / 45 m max. 1 / 4 5 m	1 / 240 m max. 2 / 70 m	1 / 250 m max. 3 / 80 m	1 / 340 m max. 4 / 140 m
Kijelző	LED	LED	LC-Display (24 nyelvű)	LC-Display (24 nyelvű)
Cikkszám	1757	1758	1759	1760

smart Automata szivattyúk



ENGINEERED
IN GERMANY



smart Automata szivattyú 5000/5 Készlet



smart Automata szivattyú 5000/5

Tartalom	smart Automata szivattyú 5000/5, smart Átjáró	smart Automata szivattyú 5000/5
Névleges teljesítmény	1300 W	
Max. szállítási mennyiség	5000 l/óra	
Max. szállítási magasság/nyomás	50 m / 5,0 bar	
Max. önfelszívó magasság	8 m	
Súly	14 kg	13,4 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	47 x 26 x 34 cm	47 x 26 x 34 cm
Esőztető csatlakozó kapacitás / max. tömlőhosszúság esőztetőnként ¹⁾	1 / 250 m max. 3 / 80 m	1 / 250 m max. 3 / 80 m
Időzithető működés	•	
Szivárgásjelző és kis mennyiség program	•	
Tulajdonságok	Beépített előszűrő, automata ki- és bekapcsolás, szárazüzem elleni védelem, a tényleges időjárás-előrejelzési adatoknak megfelelő öntözés	
Irányítás smart App. segítségével	Ingyenesen letölthető, előfi zetési díj nélkül használható okostelefonra, tabletre és számítógépre	
Követelmények	Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép	smart Átjáró, Internet kapcsolat, okostelefon, tablet vagy számítógép
Különleges tulajdonságok	Szoftverfrissítések egyszerű telepítése, időjárás elleni védelem	
Cikkszám	19106	19080



ENGINEERED
IN GERMANY



**Basic Házi vízmű
3700/4**



**Házi vízmű
3000/4 eco**



**Házi vízmű
4000/5 eco**



**Házi vízmű
5000/5 eco**



**Házi vízmű
5000/5 eco inox**

5 évig nem igényel karbantartást	–	•	•	•	•
Eco üzemmód	–	•	•	•	•
Tartály térfogata	19 l	24 l	24 l	24 l	24 l
Kimenetek	1	1	3	3	3
Szárazüzem elleni védelem	–	–	•	•	•
Multifunkciós kapcsoló (Be/Ki/Automata)	–	–	•	•	•
Névleges teljesítmény	800 W	650 W	850 W	1100 W	1200 W
Max. szállítási mennyiség	3700 l/óra	2800 l/óra	3500 l/óra	4500 l/óra	4500 l/óra
Max. szállítási magasság/nyomás	41 m / 4,1 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Max. önfelszívó magasság	7 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Bekapcsolási nyomás	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Kikapcsolási nyomás eco/max.	2,8 bar / –	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Túlmelegedés elleni védelem	•	•	•	•	•
Szivattyúrendszer	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Súly kb..	10,8 kg	14 kg	15,3 kg	17,5 kg	17,3 kg
Szivattyú méret (H x Sz x M) kb.	46 x 28 x 51 cm	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm	45 / 29 / 62 cm
SEsőtető csatlakozó kapacitás /max. tömlőhossz /max. esőtetőként ¹⁾	1 / 100 m	1 / 100 m max. 2 / 10 m	1 / 150 m max. 2 / 50 m	1 / 190 m max. 3 / 60 m	1 / 190 m max. 3 / 90 m
Cikkszám	9023	1753	1754	1755	1756

¹⁾ Az adatközlés alapja: átfolyó vízmennyiség az esőtetőnél kb. 750 l/óra, víznyomás az esőtetőnél kb. 1,8 bar. Felszívási mélység kb. 0,5 m. 19 mm-es (1") tömlők használata esetén GARDENA Profi-System elemekkel.



Tudtad ...

hogy a házi vízmű nyomástartó tartályában a töltőtér előtti membránnak köszönhetően tárolódik a víznyomás a szükséges rendszernyomáson? Mind a membránt, mind a csatlakozót rendszeresen karban kell tartani, vagy akár teljesen ki kell cserélni. Csak a speciális GARDENA membránnal garantálható a teljes karbantartásmentes működés legalább öt évig.

Szívóoldali tartozékok

							
Egyből csatlakoztatható a rövidebb újrafelszívási idő érdekében, szűrővel és visszafolyásgátlóval ellátva	Egyből csatlakoztatható a rövidebb újrafelszívási idő érdekében, szűrővel és visszafolyásgátlóval ellátva	Vákuumálló spiráltömlő	A méterben kapható szívótömlő szivattyúhoz történő vákuumálló csatlakoztatására. 33,3 mm (G1)-es belső menettel	Szívótömlőkhöz történő csatlakoztatásra. A visszafolyásgátló lerövidíti az újrafelszívási időt. Cikkszám: 1728 Fém- /Műanyag kivitelzés (kép nélkül)	A szivattyú vert kutakhoz, vagy csővezetékekhez történő vákuumálló csatlakoztatására	Védi a szivattyút a szennyeződések okozta károsodástól	Szennyeződés elleni védelem víztározóból való vízvételhez
Hossza: 3.5 m	Hossza: 3.5 m	19 mm (¾")	19 mm (¾")	19 mm (¾")	Hossza 0.5 m	Átfolyás: < 3000 l/óra Háló sűrűsége: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)	25 mm (1")
Cikkszám 1411	Cikkszám 1412	Cikkszám 1720	Cikkszám 1723	Cikkszám 1726	Cikkszám 1729	Cikkszám 1731	Cikkszám 1417
Hossza: 7 m		25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")		Átfolyás: < 6000 l/óra Homokot tartalmazó közeg szivattyúzása esetén ajánlott. Háló sűrűsége: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)	
Cikkszám 1418		Cikkszám 1721	Cikkszám 1724	Cikkszám 1727		Cikkszám 1730	
		Cikkszám 1722		Cikkszám 1728			

Nyomóoldal

	" data-bbox="228 553 303 594"/>				
19 mm-es (¾") tömlők csatlakoztatására 33,3 mm-es (G 1") külső menettel rendelkező szivattyúkhöz	Belső menetes szivattyúk (kerti szivattyúk, háztartási automata szivattyúk, házi vízművek, merülő-nyomószivattyúk) GARDENA tömlős vízcsatlakozó rendszerhez történő csatlakoztatásához	Belső csatlakozómenettel rendelkező búvárszivattyúk csatlakoztatására a GARDENA vízcsatlakozó rendszerhez.	A teleszkópos cső további 21 cm-rel való meghosszabbítására használható minden GARDENA hordóüritő szivattyúhoz. Ideális magas, hosszúknak formájú víztartályokhoz. Többet is egymáshoz lehet erősíteni.	Rugalmas anyagból, tökéletesen használható szivattyúkhöz	Kerti szivattyúk háztartási automata szivattyúvá történő átalakításához
13 mm (½")		33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")	38 mm (1 1/2")	
Cikkszám 1750	Cikkszám 1745	Cikkszám 1743	Cikkszám 1420	Cikkszám 5005	Cikkszám 1739
19 mm (¾")		42 mm (G 5/4") / 33,3 mm (G 1")			
Cikkszám 1752		Cikkszám 1744			



Tudtad...



Hogy kínálatunkban prémium sárgaréz szerelvények is szerepelnek?


Zaj- és rezgésszint adatok

Termék megnevezése


Kerti szivattyúk	Cikkszám	Mért zajszint [dB(A)]	Garantált zajszint [dB(A)]
Kerti szivattyú 3000/4	1707	76	79
Kerti szivattyú 3500/4	1709	77	81
Kerti szivattyú 4000/5	1732	77	80
Kerti szivattyú 5000/5	1734	77	80
Kerti szivattyú 6000/6 inox	1736	75	78
Házi vízműek			
Házi vízmű 3700/4	9023	78	82
Házi vízmű 3000/4 eco	1753	79	80
Házi vízmű 4000/5 eco	1754	83	84
Házi vízmű 5000/5 eco	1755	87	88
Házi vízmű 5000/5 eco inox	1756	87	89
Automata szivattyúk			
Automata szivattyú 3500/4	1757	77	81
Automata szivattyú 4000/5	1758	82	83
Automata szivattyú 5000/5 LCD	1759	84	85
Automata szivattyú 6000/6 LCD inox	1760	72	74
smart Automata szivattyú 5000/5 Készlet	19106	77	79
smart Automata szivattyú 5000/5	19080	77	79

Teljesítményadatok

Kerti szivattyúk

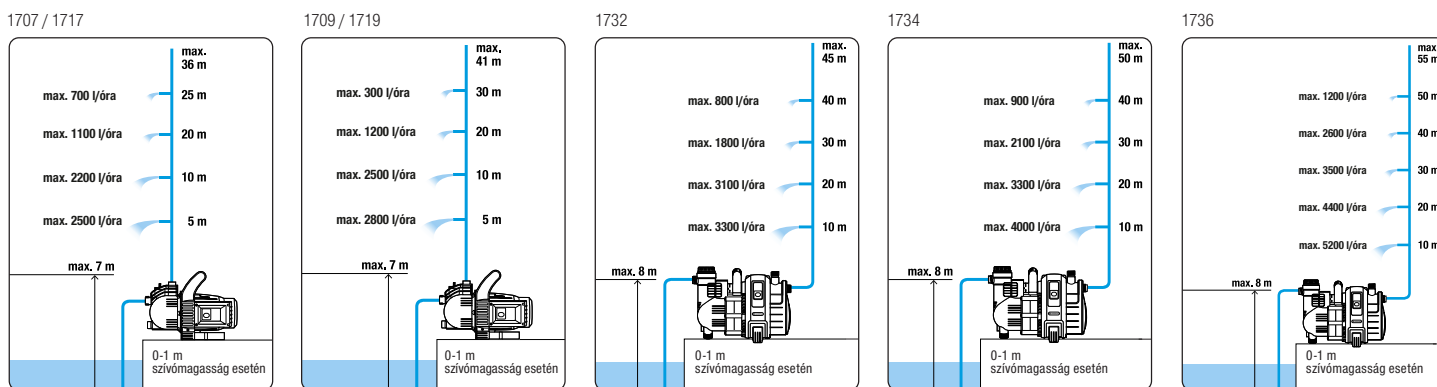


Esővízgyűjtő szivattyúk

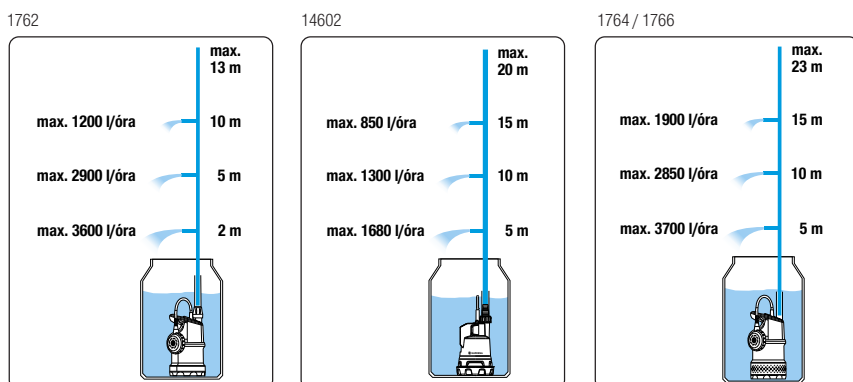


Merülő-nyomószivattyúk


1768 / 1771



1476

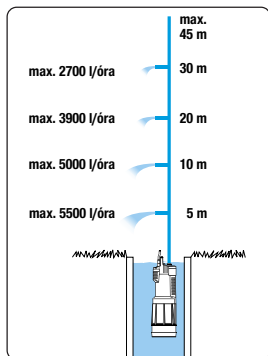


1773

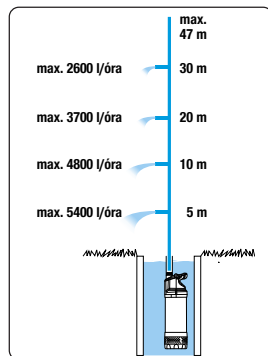


Mélykútszivattyúk

1489




1492 / 1499

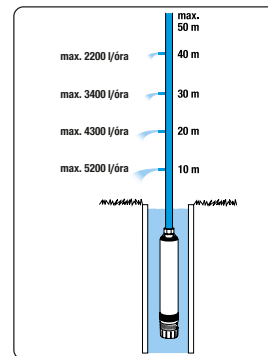


Házi vízmű


9023




1753

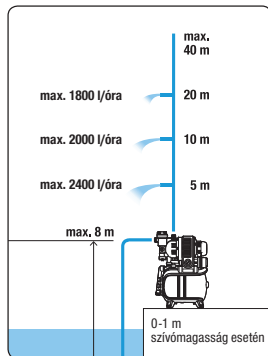

1754

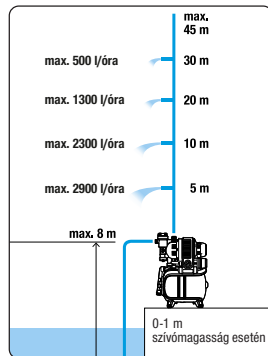


1755 / 1756




Automata szivattyúk


1757

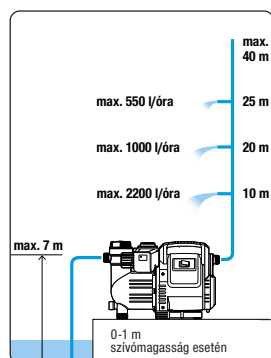


1758

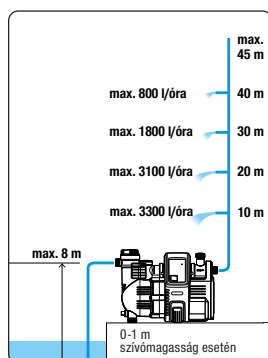

1759 / 19080

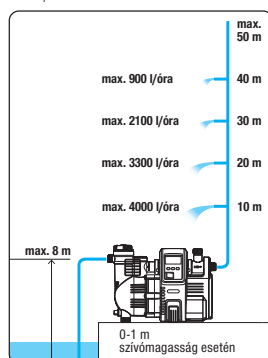


1760

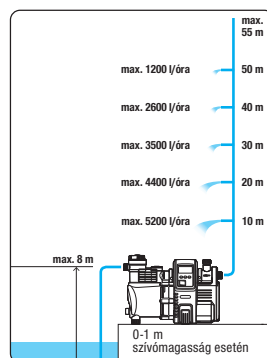


Merülőszivattyúk tiszta vízhez


9030




9032

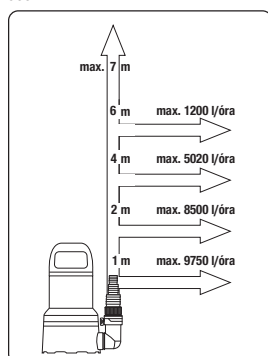


9034

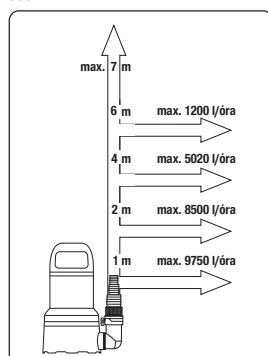

9036




14600

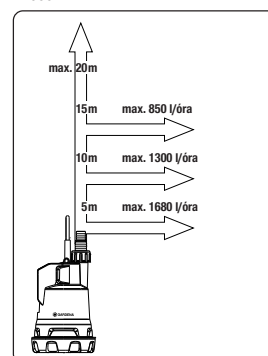


Teljesítményadatok

Merülőszivattyúk szennyezett vízhez


9040




9042

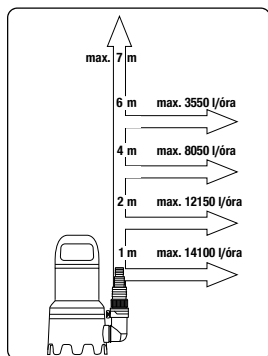

9044

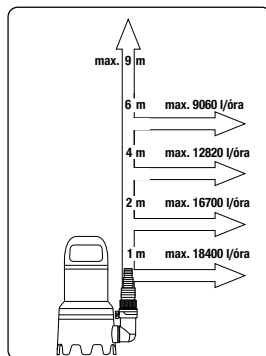


9046

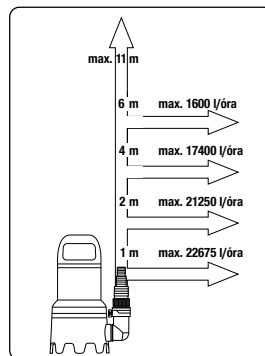


2in1 Merülőszivattyúk tiszta és szennyezett vízhez


9048



9049

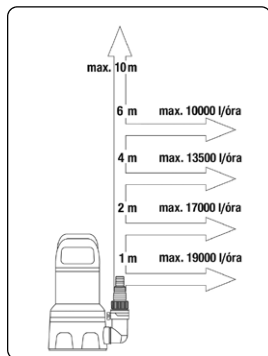

Fedezd fel a GARDENA online oldalait!

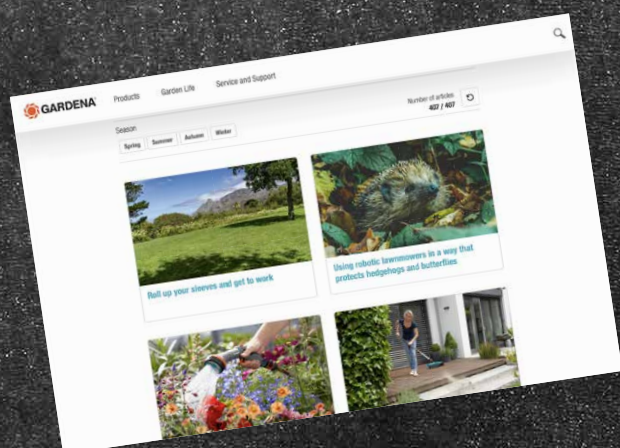


GARDENA magazin

Tippeket, ötleteket és inspirációt találsz a kertedhez. Nézd meg!



GARDENA szivattyú választó

A szivattyú választónkkal könnyen megtalálod a megfelelő szivattyút online is. Függetlenül a felhasználástól, a tömlőhossztól és a csatlakoztatott eszközöktől.

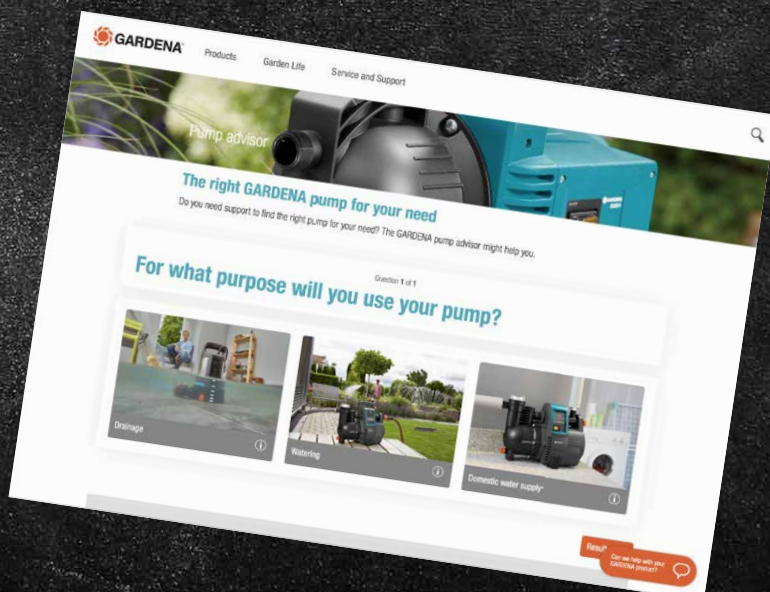

Központi cím:

Husqvarna Magyarország Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 1-3.

Tanácsadás a szivattyúinkkal kapcsolatban:

Telefon: +36 1 251 4151

Fax: +36 1 251 4144

Email: vevoszolgalat.husqvarna@husqvarnagroup.com

GARDENA ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdésed van a szivattyú kiválasztásával kapcsolatban, vagy további információra van szükséged, látogass el weboldalunkra a www.gardena.hu címen. Itt segítséget nyújt az online szivattyú választási tanácsadónk. Mellette gyakran ismételt kérdéseket és válaszokat, és még sok más információt, tényeket és javaslatokat is találsz.

A termékeket országszerte forgalmazó partnereink elérhetősége megtalálható weboldalunkon:

www.gardena.com/hu/tamogatas/bolt-vagy-szerviz-kereso/

© GARDENA 2022

www.gardena.hu

